



Yuasa Fiche de données techniques


Yuasa YBX5334 - Batteries SMF YBX5000 Silver Haute Performance

Performance

Tension	12V
Capacité (20 heures)	100Ah
Performances en démarrage à froid (EN1)	830A

Dimensions

Longueur	303mm
Largeur	174mm
Hauteur	222mm

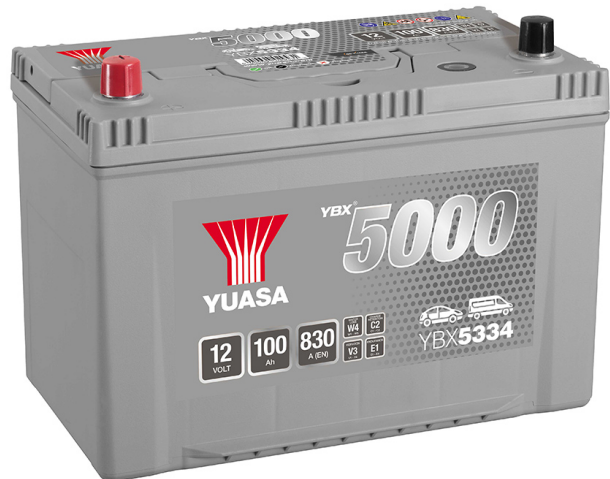

Poids & Mesures

Poids moyen avec acide	21.6kg
------------------------	--------

Caractéristiques du bac

Type de bac	D31 JIS
Schéma de montage	1
Système de fixation	B1
Indicateur de l'état de charge	✓
Poignées	✓
Sortie(s) d'aération	✓
Type de couvercle	Double capot (anti-écoulement et sans entretien)


Technologie

Dispositif stop-flamme	✓
Technologie	Ca/Ca
Séparateur	PE
Test de retournement VDA	✓
Taux de charge recommandé	5A
Performance Marking	W4-C2-V3-E1

Type de bornes

T1


Standard DIN Post

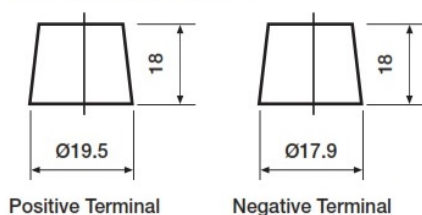


Positive Terminal

Negative Terminal

Schéma de montage des éléments

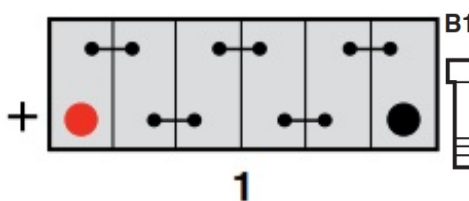

Système de fixation de la batterie

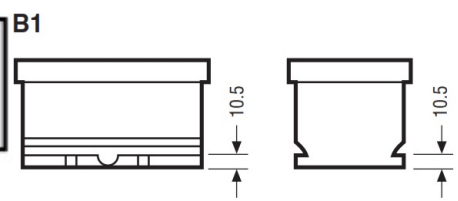

Date de publication: 10/02/2021 - E&OE



Yuasa Technical Data Sheet

Yuasa YBX5334 - YBX5000 Silver High Performance SMF Batteries

Performance


Voltage	12V
Capacity (20-hour)	100Ah
Cold Cranking Amps (EN1)	830A

Dimensions

Length	303mm
Width	174mm
Height	222mm

Weights & Measures

Mean Weight with Acid	21.6kg
-----------------------	--------

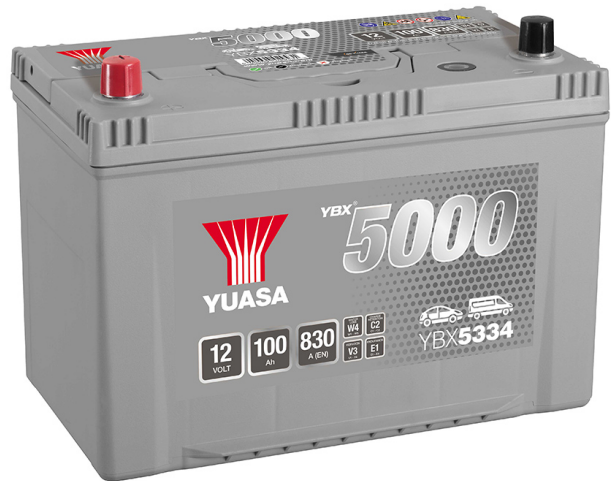

Container Features

Case Type	D31 JIS
Cell Layout	1
Hold Down	B1
State of Charge Indicator	✓
Handles	✓
End Venting	✓
Lid Type	SMF Double Lid


Technology

Flame Arrestor Technology	✓
Separator	Ca/Ca
VDA Roll Over Test	PE
Recommended Charge Rate	✓
Performance Marking	5A
	W4-C2-V3-E1


Terminal Type

T1


Standard DIN Post

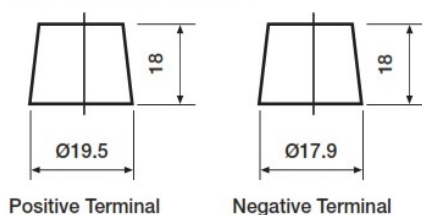

Cell Assembly Layout

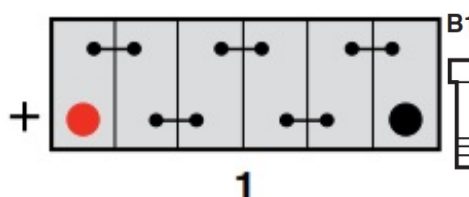

Battery Hold-down

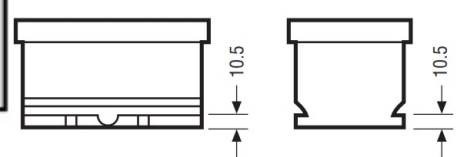

Data Sheet generated on 10/02/2021 - E&OE