




## Salon Multimedia et Small Office

S  
Classic

Gamme de parasurtenseurs, efficace et design qui vous offre une protection complète de vos appareils informatiques et multimedia de salon ou de bureau.



La nouvelle gamme des parasurtenseurs INFOSEC permet de connecter de nombreux équipements en toute facilité et sécurité grâce à :

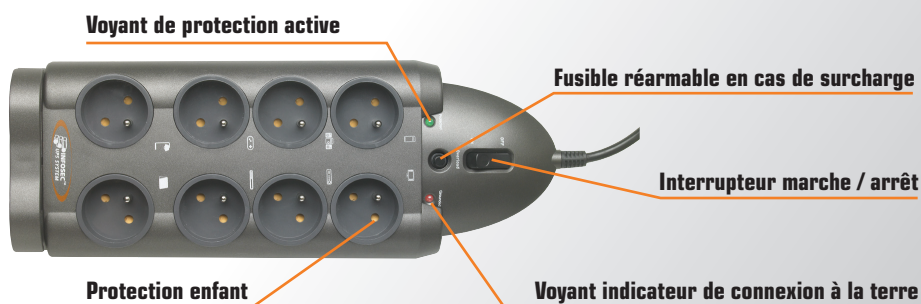

Les surtensions et les pointes de courant sont très souvent à l'origine de pertes de données ou de casse des équipements informatiques. Les perturbations magnétiques répétées endommagent irrémédiablement les appareils domestiques et électroniques sensibles.

Avec la gamme S'Classic, **profitez de vos équipements en toute sécurité et tout confort** grâce au système de fixation murale, au câble de 1.80 mètres, et aux protections enfants en standard.

Garantie  
2 ANS



Type FR



Prises Françaises



Protection parafoudre



Protection ligne Tel/réseau grâce au combo RJ11/45



Fixation murale



Protection enfant

# UNE PROTECTION ADAPTÉE À CHAQUE BESOIN :



**S1**  
LAN

## BOX INTERNET

La prise française unique de la **S1 LAN** est idéale pour protéger votre Box internet ou votre fax contre les transitoires du réseau. Son connecteur RJ 11/45 protège la ligne Tél/réseau contre les surtensions et la foudre.



## ÉQUIPEMENTS TV, LOISIRS NUMÉRIQUES

Grâce aux 5 prises françaises de la **S5**, protégez vos équipements de salon et Hifi contre les surtensions et la foudre.


**S5**



TV



Hauts-Parleurs



Graveur



Console



Lampe



## ORDINATEUR MULTIMEDIA

En plus des 5 prises protégées, la **S5 LAN** dispose d'un connecteur RJ 11/45 pour une protection optimale de la liaison Internet / Ethernet de vos appareils tels que fax, et/ou xDSL Box...

**S5**  
LAN



PC



Ecran



Hauts-Parleurs



Imprimante



Box internet



## ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES

Votre ensemble Hifi et multimedia sera à l'abri de toute surtension grâce aux 8 prises protégées de la **S8**.

**S8**



TV



PC Portable



Hauts-Parleurs



APN



Graveur



## HOME CINEMA

Avec sa protection RJ 11/45 idéale pour la xDSL box, Ses prises coaxiales conçues pour connecter votre antenne TV ou décodeur TNT, et ses 8 prises protégées, la **S8 LAN TV** offre une protection complète pour votre Home Cinema.

**S8**  
LAN TV



TV



Hauts-Parleurs



Console



Box internet



Décodeur TNT



Les modèles S8 et S8 LAN TV disposent également d'un **range câble** pour plus de confort d'utilisation et des branchements plus discrets.
















Chaque emballage présente un **Flashcode** pour un accès rapide et complet à toutes les informations sur nos produits.

Il suffit d'utiliser un Smartphone pour flasher\* ce symbole et visualiser, même en magasin, plus d'infos sur chacun des produits.

\*Téléchargez le lecteur Flaschcode depuis votre "APP store".



	S1 LAN	S5	S5 LAN	S8	S8 LAN TV
	 web	 web	 web	 web	 web
Type FR 	1	5	5	8	8
		1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓		✓		✓
		✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓



Green PVC

Dans le cadre de sa démarche environnementale, **certifiée ISO 14001**, Infosec s'engage à rechercher de nouveaux procédés plus écologiques.

C'est ainsi que les emballages de la nouvelle collection de parasurtenseurs ont été réalisés en **PVC Green**, plus léger, et incluant des composants **moins polluants pour**

**l'environnement** que le PVC standard. Les cartons et papiers imprimés sont composés à plus de 50% de papier recyclé et peuvent faire l'objet d'un tri sélectif.



**Recycle**





S1 LAN	S5	S5 LAN	S8	S8 LAN TV
--------	----	--------	----	-----------

### CARACTERISTIQUES GENERALES

Fusible	10 A			
Boîtier plastique ininflammable	oui			
Dimensions (hxlxp) (mm) :	95 x 65 x 85	370 x 62 x 50	360 x 135 x 63	
Poids : g	100	480	788	
Longueur du câble	-	1.8 m		
Type de câble	-	1mm/2*3C		

### SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Tension nominale	250VAC, 50Hz			
Tension d'écrêtage	775 Volts			
Puissance maximum	2500Watts			
Ecoulement total d'énergie	525 J (P-N, P-T, N-T)	175 Joules (P-N, P-T, N-T)	4090 J (P-N, P-T, N-T)	
Pointe de courant max	18000 A (3 lignes)	6000 A (3 lignes)	110000 A (3 lignes)	
Pointe de tension max	6 kV			
Temps de réponse	< 1 ns			

### FILTRE EMI/RFI

Plage de fréquence	150 kHz ~ 100 MHz
Atténuation	Jusqu'à 75 dB

### PROTECTION TÉL-FAX-MODEM-XDSL

Connecteurs	RJ45	-	RJ 45	-	RJ45
Tension d'écrêtage	775 Volts	-	775 V	-	775 V
Ecoulement maximum	525 Joules	-	175 Joules	-	4090 J

### PROTECTION SATELLITE

Connecteurs	-	coaxial
Protection	-	775 V
Atténuation	-	4090 J

### ENVIRONNEMENT

Température	-5°C à +40° C
Humidité	0 à 40 %

### NORMES

Standard	CE RoHS		
Compatibilité électromagnétique	-	EN 60884-1:2002 ; EN 60884-2-5:2002	EN 60884-1:2002 ; EN 60884-2-5:2002 ; EN 61950-1:2006
Sécurité basse tension	IEC 60884-2-5:1995 ; IEC 60884:2002 +A1:2006 ; IEC 61643-1 ; EN 61643-11 ; IEC 61643-21	EN 61000-6-3:2007 ; EN 61000-3-2:2006 ; EN 61000-3-3: 1995+A1:2001 +A2:2005 ; EN 61000-6-1:2007 ; IEC 61643-1 ; EN 61643-1	EN 61000-6-3:2007 ; EN 61000-3-2:2006 ; EN 61000-3-3:2001+A2:2005 ; EN 61000-6-1:2007 ; IEC 61643-1 ; EN 61643-11

### Contenu des packagings

S1 LAN, S5, S5 LAN, S8, S8 LAN TV :  
Produit, manuel et 2 adaptateurs RJ11 pour S1 LAN, S5 LAN et S8 LAN TV.

### Garantie

Garantie 2 ans contre tout vice de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des précautions d'emploi.

Garantie à enregistrer sur [www.infosec.fr](http://www.infosec.fr) dans les 15 jours suivant l'achat.

Garantie  
2 ANS



### Assurance

Protection du matériel connecté à la prise à hauteur de 15 000€ ou 50 000€ selon le modèle. Si votre équipement, correctement branché, est endommagé par une surtension causée par des influences atmosphériques sur la ligne secteur, INFOSEC, s'engage à remplacer votre parasurtenseur et, à sa discrétion, après expertise, à réparer ou rembourser (à la valeur de remplacement au jour du sinistre) l'équipement connecté.

Voir conditions détaillées et procédure de souscription sur [www.infosec.fr](http://www.infosec.fr) dans les 10 jours suivant l'achat.



### Infosec Communication

4, rue de la Rigotière  
44700 ORVAULT - FRANCE

Contact commercial  
Tél : 02 40 76 11 77  
[commercial@infosec.fr](mailto:commercial@infosec.fr)

©2013 Infosec Communication SA. Infosec UPS System est une marque déposée de Infosec Communication. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Photos non contractuelles. Spécifications susceptibles de changer sans notification préalable. Les parasurtenseurs appartiennent à la catégorie des équipements électroniques et électroniques. En fin de vie, ces produits doivent faire l'objet d'une collecte sélective et ne pas être jetés avec les ordures ménagères. L'emballage et les notices de ces produits doivent faire l'objet d'un tri sélectif. 12 12 78 80 112 14

