

# HF8R Core

Vous avez besoin de vos deux mains ? Utilisez notre modèle HF8R Core, vous permettant de garder les mains libres. Notre technologie Adaptive Light Beam innovante (technologie d'adaptation des faisceaux lumineux) permet une diminution de l'intensité d'éclairage et une mise au point automatiques. Aucun réglage manuel n'est nécessaire, faites ce que vous avez à faire. Si vous souhaitez toutefois régler vous-même la lampe frontale, vous pouvez le faire par simple pression de bouton et réglage de la molette de mise au point, ou par notre application Ledlenser Connect.

- Diminution de l'intensité d'éclairage et mise au point automatiques grâce à notre technologie Adaptive Light Beam innovante (technologie d'adaptation des faisceaux lumineux dont nous avons déposé le brevet), vous permet ainsi de garder totalement les mains libres
- Lampe frontale puissante à la lumière frontale rouge et avec notre innovant Digital Advanced Focus System
- Réglage à distance possible par l'application Ledlenser Connect
- Résistant à l'eau lors d'immersions prolongées (IP68)
- Batterie extrêmement puissante ; facilement rechargeable grâce au système de charge magnétique (Magnetic Charge System), avec indicateur de l'état de batterie et de chargement

## DONNÉES TECHNIQUES

Poids inclus piles [g]	194
Fonction de mise au point	Oui (numérique)
Matériau de la tête	Alliage d'aluminium + PC Alliage
Matériau du tube	d'aluminium + PC
Optique	Lentille en plastique (PMMA)
Matériau du bandeau	Tissu élastique
Type de bandeau	Bandeau latéral
Type de mouvement de la tête	Mouvement continu
Angle de mouvement de la tête [°]	45
Spécifications du bandeau	Détachable, Élastique, Lavable

## SOURCE DE COURANT

Type de source d'alimentation	Batterie rechargeable
Quantité de batterie	1
Type de batterie	Li-ion
Batterie remplaçable	Non
Tension totale de la batterie [V]	3.7
Capacité totale de la batterie [mAh]	3700
Énergie totale de la batterie <sup>2</sup> [Wh]	13.69
Rechargeable	Oui
Temps de charge <sup>5</sup> [min]	270
Indicateur d'état énergétique	Indicateur de batterie, Témoin de charge, Avertissement de batterie faible

## AUTRES SPÉCIFICATIONS

Classe IP	IP68
Test de chute (hauteur de chute) [m]	2
Plage de température de travail [°C]	-20 à +40

## FONCTIONS LUMIÈRE

Boost, puissance, puissance moyenne, faible puissance, SOS

## SOURCE DE LUMIÈRE

Quantité de LED	4
Type de LED	LED extrême
Couleur	Blanc
Température de couleur [K]	5200 à 6200
Indice de rendu des couleurs (IRC)	70

## VALEURS DE LUMIÈRE

	Booster	Puissance	Puissance moyenne	Faible puissance
Rendement lumineux <sup>1</sup> [lm]	1600	90	30	2
Distance du faisceau <sup>1</sup> [m]	210	0	0	0
Durée d'exécution <sup>1</sup> [h]		20	10	2
		0	0	5
		3.5	div.	0

## CHANGER

Commutateur avant, commutateur rotatif

## CARACTÉRISTIQUES

Bluetooth®6, Intensité variable, Feu rouge, verrou de transport, Mémoire  
Fonction, mode de sauvegarde


## LES TECHNOLOGIES

Système de contrôle de la température, système de charge magnétique, lumière adaptative  
Faisceau, éclairage de secours, technologie de refroidissement, mise au point numérique avancée  
Système

# HF8R Core

## SERIE DE PRODUITS

Les modèles Core de la série HF sont des lampes frontales fiables pour un usage quotidien. Vous pouvez compter sur la qualité d'éclairage Ledlenser haut de gamme, des technologies innovantes, une lumière rouge supplémentaire et un design compact lorsque vous partez en promenade, en randonnée, lors de travaux de rénovation ou de projets de bricolage. Avec une lampe frontale HF Core, vous bénéficiez de la meilleure lumière pour la vie de tous les jours et vos mains restent libres.

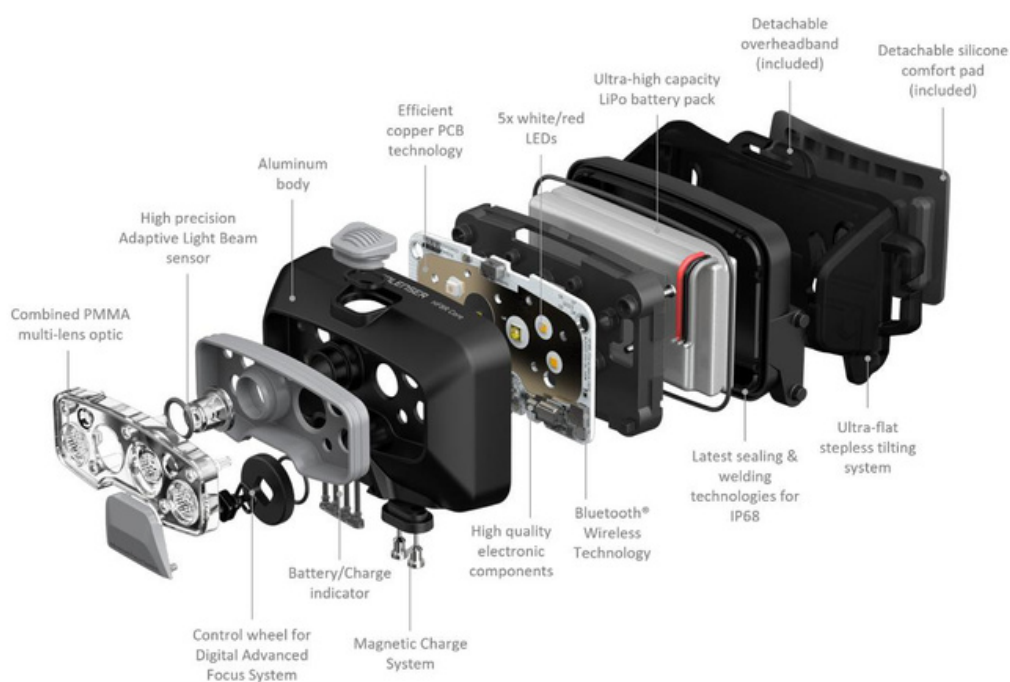

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Ledlenser GmbH & Co. KG is under license.