




ALKALINE BATTERY NX INDUSTRIAL

PILE ALCALINE NX INDUSTRIAL

MAIN INFORMATION / INFORMATIONS GÉNÉRALES

SIZE	FORMAT	LR03 - AAA
BRAND	MARQUE	NX
TECHNOLOGY	TECHNOLOGIE	Alkaline / Alcaline
CHEMICAL SYSTEM	SYSTÈME CHIMIQUE	ZN/MNO2
VOLTAGE	TENSION	1.5V
WEIGHT	POIDS	11.5 Gr.
SHELF LIFE*	DURÉE DE VIE	3 years / 3 ans
OPERATING TEMPERATURE RANGE	TEMPÉRATURE D'UTILISATION	-18°C to +50°C
STORAGE TEMPERATURE RANGE	TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	10°C to +25°C
TERMINALS	SORTIE	Flat / Plot pile
PACKING	CONDITIONNEMENT	Box of 10 / Boîte de 10

*In consideration of typical loss of capacity at storage. *Dans les conditions normales de stockage.
 Individually packed by 2 for easy dispatch and to protect against humidity and short circuit. Les piles sont emballées par 2 dans un film plastique pour les protéger de l'humidité.

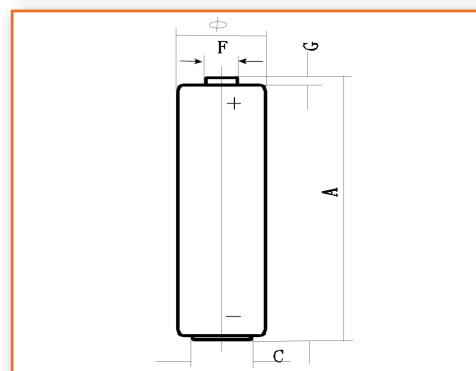


DIMENSIONS / DIMENSIONS

A	43.8 to 44.5mm
Ø	9.9 to 10.4mm
C	4.3mm
F	3.8mm
G	0.8mm

ELECTRICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

LOAD	24Ω	5.1Ω	100mA	75Ω	5.1Ω
TEST MODE	15s/m,8h/d	4m/h,8h/d	1h/d	4h/d	1h/d
END VOLTAGE	1.0V	0.9V	0.9V	0.9V	0.8
UNIT	h	m	h	h	m
APPLICATIONS	REMOTE CONTROL	PORTABLE LIGHTING	DIGITAL AUDIO	RADIO/ CLOCK	TOY
NORMAL DURATION	18.5	220	8.9	67	230

m: minute h: hour d:day



STANDARDS / NORMES

This cell complies with IEC standards below / Cette cellule respecte les normes ci-dessous :

IEC60086-1 : 2015 IEC60086-5 : 2016
 IEC60086-2 : 2015 2006/66/EC and update 2013/56/EU directive

DISCHARGE DIAGRAM
COURBES DE DÉCHARGE
