


Enregistrement d'une télécommande DEA® Originale ou télécopieuse WHY2 sur un récepteur DEA


En option : Remplacer votre télécommande DEA par une télécopieuse WHY2.

NB : chaque touche de la WHY2 peut copier une télécommande de marque et de fréquence différente

<p>1° - Sur la WHY2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Appuyer et maintenir enfoncé la touche 1 - Simultanément appuyer 4 fois sur la touche 2. <p>Relâcher les touches. La LED clignote blanc toutes les 2 secondes = La WHY2 est en mode programmation.</p> <p>2° - Placer les 2 télécommandes selon le dessin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tenir enfoncé une touche de la télécommande originale - Après 3 secondes la LED de la WHY2 clignote BLEU rapide 	<p>PROCEDURE: Positionner les 2 télécommandes selon le dessin:</p> 
<p>3° - Choisir une touche de la WHY2 et la tenir enfoncée (<i>la touche que vous souhaitez utiliser</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le voyant reste bleu fixe 2 secondes et s'éteint. Relâcher la touche <p>La WHY2 est maintenant l'équivalent d'une DEA originale qu'il faut enregistrer selon la méthode ci-dessous :</p>	

1° Méthode : Enregistrement à l'aide d'une télécommande déjà en fonction.

L'opération s'effectue en se plaçant à côté du portail (dans le champ de récepteur radio).

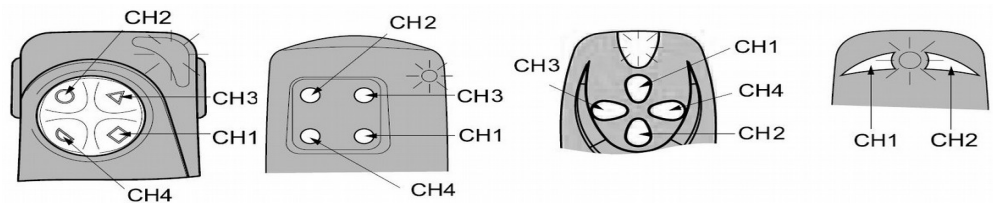


Pro Stock & Services,

- 1° Tenir enfoncé les touches ch1 et ch2 de la télécommande déjà en fonction pendant 17 secondes, précise!, relâcher
- 2° Immédiatement appuyer une seconde sur la touche à mémoriser de la nouvelle télécommande.
- 3° Attendre 10 secondes, puis tester vos nouvelles télécommandes.

Ou 2° méthode. Sur une télécommande déjà en service :

- 1° Appuyer sur le bouton caché ou dans le petit trou
- 2° Appuyer sur une des touches de la télécommande

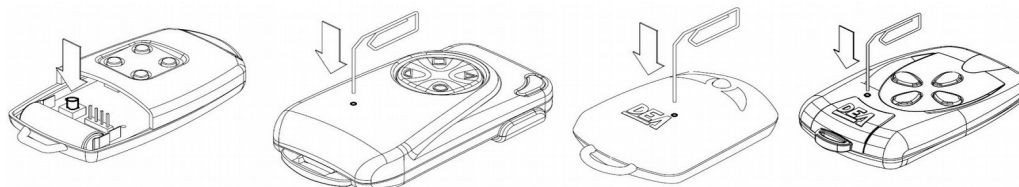

- 3° Immédiatement appuyer une seconde sur la touche à mémoriser de la nouvelle télécommande.
- Attendre 10 secondes, puis tester vos nouvelles télécommandes.

Aide par tel :
www.telecommande.fr


08 99 15 41 64 Service 2,99€ / appel
+ prix appel

Notice disponible sur : www.telecopieuse.fr
Maj:04-2019

2° Méthode : Enregistrement d'une nouvelle télécommande sur le récepteur radio.

1. Ouvrir le coffret du récepteur radio. (Suivre le fil de l'antenne radio)
2. Sur le récepteur radio, appuyer sur le bouton MEMO puis relâcher
3. Un voyant sur la carte radio s'allume ou clignote.
4. Appuyer 1 seconde sur la touche de la nouvelle télécommande
5. Attendre l'extinction du voyant sur la carte radio
6. Tester la nouvelle télécommande

ATTENTION : Maintenir le bouton MEMO enfoncé plus de 5 secondes, efface toutes les télécommandes déjà enregistrées par le récepteur !



Telecommande.fr Copyright.2019