


# CONNEXION INTER-BATTERIES


## NPL78-12IFR & SWL2250

Réf : IBB79/FT

Barre rigide électrique, permettant la liaison entre deux monoblocs de type NPL78-2IFR et SWL2250.

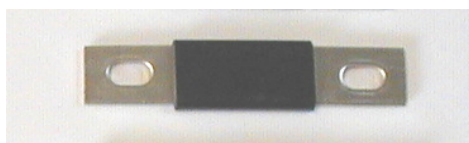

Isolation des bornes grâce aux cache-borne CB78.



### Caractéristiques techniques :

Poids du kit (1 barre + 2 CB) : 48 gr.


Chute de tension : 4mV/100A

Section : 40 mm<sup>2</sup>


Courant Max Conseillé : 500A

Repère	Désignation	Nombre	Matière	Traitement
1	Plat	1	CuAl Recuit (0)	Etamage
2	Isolant	1	PVC	-

### Dimensions :

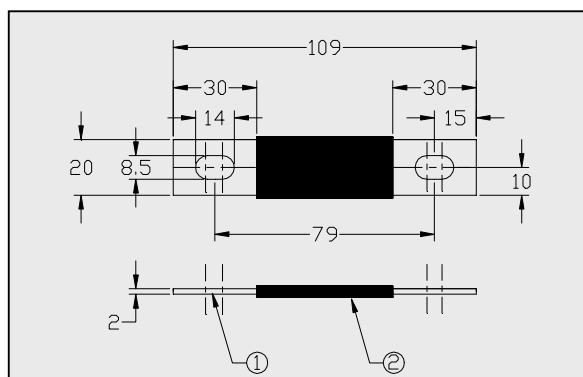

### Configuration préconisée :



FT/IBB79-FT/V1-05-02

**YUASA BATTERIES France**

Service Technique, 14 Rue de Bruxelles 38070 ST QUENTIN FALLAVIER

Tél : 04.74.95.90.90 Fax : 04.74.95.90.91

E-mail : info@yuasa.fr